TotalFlash®

TOTALFLASH® MASONRY CAVITY WALL DRAINAGE SOLUTION
IT'S MUCH MORE THAN JUST FLASHING

Cuts flashing system installation time. Helps keep veneer walls dry.

The patented TotalFlash Cavity Wall Drainage Solution is a complete, factory-assembled masonry cavity wall flashing system that cuts labor costs and provides better performance than standard through wall flashing. It combines a flashing membrane with a mortar dropping collection drainage mat, weep tabs, drip edge and termination bar into a single, easy-to-install panel. TotalFlash is suitable for use at all flashing locations, including base of wall, above exterior wall openings and bond beams, in parapet walls, and wherever flashing is desirable. And TotalFlash is more than just a product. Every TotalFlash job includes free services to help make purchasing and installation headache-free, including expert takeoffs, bid help and custom panel sizing for wall openings.

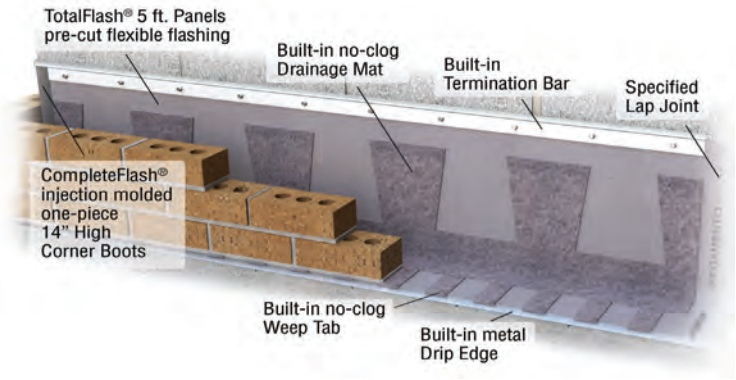

Features

- Sold in boxes of 10 pre-assembled 5' 6" panels (5' net/panel, 50' net/box)
- 90% open-weave polyester mesh mortar dropping collection mat and weep tabs
- 18" standard height
- Additional available sizes are 12", 24" (Custom sizes available on request)
- Customizable with 6 membranes, 6 drip edges, and 3 termination bars
- FREE takeoff service on awarded jobs, custom panel sizing, and bid and installation help

Benefits

- Proven to cut installation time by at least 50% vs. field installed standard flashing pieces and parts
- FREE takeoff service on awarded projects guarantees delivery of the right types and quantities of TotalFlash and components
- One stop shopping means no job slow-downs waiting for separate items to be delivered
- Significant reduction in flashing installation time and expense on large projects by using 50' rolls for long runs combined with pre-assembled panels custom-sized for repetitive openings
- Proven overlap and termination method quickly and easily creates air- and water-tight lap joints and terminations
- Termination bar has pre-drilled holes every 6 inches for easy installation
- Integrated weep tabs will not clog from mortar droppings and prevent insects from entering the cavity
- Ideal for restoration projects with a variety of standard and custom sizes
- Clear instructions, extensive product support, simple, fast installation and high quality materials helps assure leak-proof installations to specs

CompleteFlash™ 14" inside/outside preformed High Corner Boots and end dams, preformed metal 90^0 outside drip edge corners, metal adjustable drip edge corners and BTL-1 sealant sold separately.

TotalFlash®

SOLUCIÓN DE DRENAJE DE PARED DE MAMPOSTERÍA HUECA TOTALFLASH® ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE VIERTEAGUAS

Reduce el tiempo de instalación de sistemas de vierteaguas. Ayuda a mantener secas las paredes de revestimiento.

La solución de drenaje de pared hueca patentada TotalFlash es un sistema completo de vierteaguas de pared de mampostería hueca ensamblado de fábrica. Combina una membrana de vierteaguas con una malla de drenaje de captación de escurrimiento de mortero, lengüetas de drenaje, borde de escurrimiento y listón de terminación en un solo panel fácil de instalar. Proporciona protección superior contra la humedad, reduce los costos de mano de obra y se puede configurar a la medida de su obra, normalmente sin cargos adicionales.

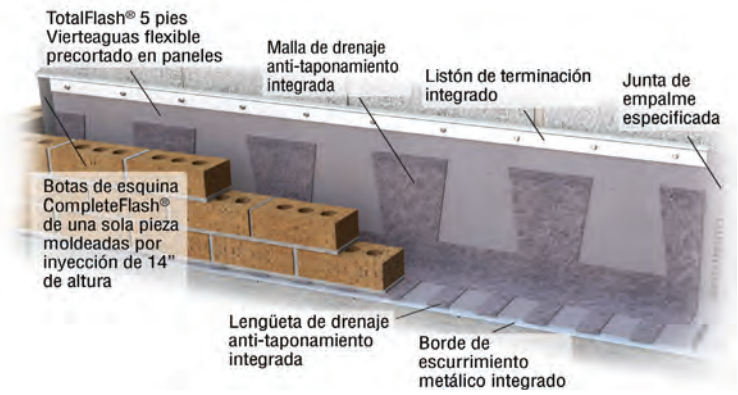

Características

- Se vende en cajas de 10 paneles previamente ensamblados de 5’ 6” (5’ netos/panel, 50’ netos/caja)
- Malla de captación de mortero hecha 90 % de poliéster de tejido abierto y lengüetas de drenaje
- Altura estándar de 18”
- Tamaños adicionales disponibles de 12” o 24” (tamaños a la medida disponibles sobre pedido)
- Se puede hacer a la medida con 5 membranas, 6 bordes de escurrimiento y 3 listones de terminación
- Servicio de puesta en marcha GRATIS y dimensionado de panel a la medida

Beneficios

- Reducción comprobada de tiempo de instalación en al menos 50 % contra las piezas y partes de vierteaguas instaladas en campo
- El servicio de puesta en marcha GRATIS garantiza la entrega de los tipos y cantidades correctas de TotalFlash y sus componentes
- La compra en un solo lugar significa no interrumpir la obra en espera de la entrega de artículos comprados por separado
- Reducción significativa de tiempo de instalación de vierteaguas y gastos en proyectos grandes usando rollos de 50’ para largos tendidos combinados con paneles previamente ensamblados de tamaño a la medida para aberturas repetitivas
- Método probado de empalme y terminación rápida y fácilmente crea juntas y de empalme y terminaciones herméticas al aire y a la humedad
- Lengüetas de drenaje integradas que no se taponean con los escurrimientos de mortero y evitan la entrada de insectos a la cavidad
- Ideales para proyectos de restauración con una variedad de tamaños estándar y a la medida
- Instrucciones claras, soporte de producto amplio, instalación fácil y rápida y materiales de alta calidad ayudan a asegurar instalaciones a prueba de fugas conforme a especificaciones

Botas de esquinas altas CompleteFlash™ performadas interiores y exteriores de 14” y diques laterales, metálicos preformados 90^0 esquinas de borde de escurrimiento externas, esquinas de borde de escurrimiento metálicas ajustables y sellador BTL-1 en venta por separado.

TotalFlash®

TOTALFLASH® MURARSKIE ROZWIĄZANIA DRENAŻOWE DO MURÓW SZCZELINOWYCH TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO OBRÓBKA BLACHARSKA

Skraca czas instalacji obróbki. Pomaga utrzymać suche ściany.

Opatentowane rozwiązania drenażowe TotalFlash do murów szczelinowych stanowią kompletne, fabrycznie składane systemy obróbki murów szczelinowych. Łączy membranę obróbki z matą zbierającą resztki zaprawy, zakładkami odwadniającymi, kapinosem oraz listwą zakończeniową w jednym i łatwym w montażu panelu. Zapewnia wyjątkową ochronę przed wilgocią, pomaga ograniczyć koszty i można dostosować rozwiązania w zależności od zakresu prac – zwykle bez dodatkowych kosztów.

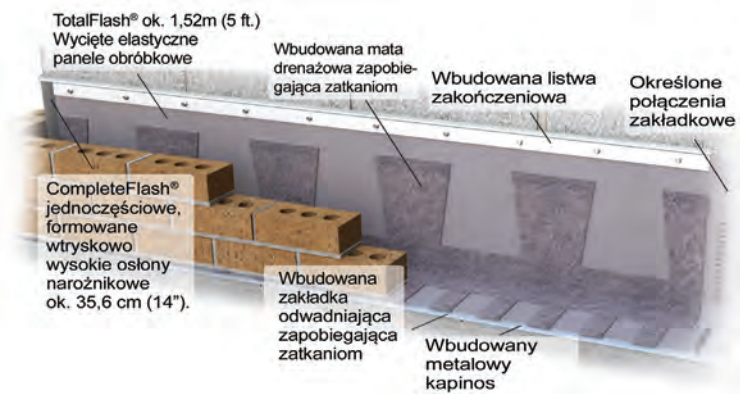

Cechy charakterystyczne

- Sprzedawane w kartonach zawierających 10 wstępnie zmontowanych paneli ok. 1,70 m (5' 6") (ok. 1,5 m (5') net/panel, ok. 15,2 m (50') net/karton)
- Mata zbierająca resztki zaprawy murarskiej z siatką poliestrową o 90% otwartym splotem oraz zakładki odwadniające
- standardowa wysokość ok. 45,7 cm (18")
- Dodatkowo dostępne są także rozmiary: ok. 30,5 cm (12"), ok. 61 cm (24") (Niestandardowe rozmiary dostępne na żądanie)
- Możliwość dostosowanie elementów: 5 membran, 6 kapinosów i 3 listwy zakończeniowe
- BEZPŁATNE usługi przedmiaru robót i niestandardowe rozmiary paneli

Zalety

- Skrócony czas instalacji o nawet 50% w porównaniu ze zwykle montowanymi elementami obróbki
- BEZPŁATNY przedmiar robót gwarantuje dostawę właściwych typów i ilości elementów TotalFlash i innych komponentów
- Jedne zakupy oznaczają brak spowolnienia prac i oczekiwania na poszczególne elementy
- Znaczące skrócenie czasu montażu i kosztów w przypadku dużych projektów, poprzez użycie rolek ok. 15,2 m (50») dla rozległych prac połączonych z wstępnie formowanymi panelami o niestandardowych rozmiarach do powtarzalnego montażu
- Sprawdzona metoda nakładek i zakończeń pozwala na szybkie i łatwe stworzenie wodoszczelnych oraz hermetycznych łączeń oraz zakończeń
- Zintegrowane zakładki odwadniające nie zostaną zatkane przez resztki zaprawy i uniemożliwiają dostanie się insektom do szczelin
- Idealne do projektów renowacyjnych, gdzie potrzebne są różnorodne standardowe i niestandardowe rozmiary
- Przejrzyste instrukcje, kompleksowa obsługa produktu, prosty i szybki montaż, a także wysoka jakość materiałów pomagają zapewnić szczelny montaż zgodnie ze specyfikacją

CompleteFlash™ ok. 35,6 cm (14") wewnętrzne i zewnętrzne, wysokie osłony narożnikowe oraz zapory końcowe 90⁰ zewnętrzne narożniki z kapinosem, regulowany metalowy narożnik z kapinosem oraz uszczelniacz BTL-1 sprzedawane oddzielnie.